ステンレス製防滴型和算ボックス　Stainless Steel Junction Box (Shower-proof)

VJBX-4A

●ステンレス製　●4つのロードセルの和算が可能
●保護等級IP65相当

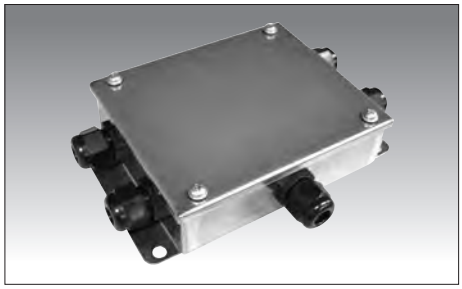

●外形寸法 [単位:mm]

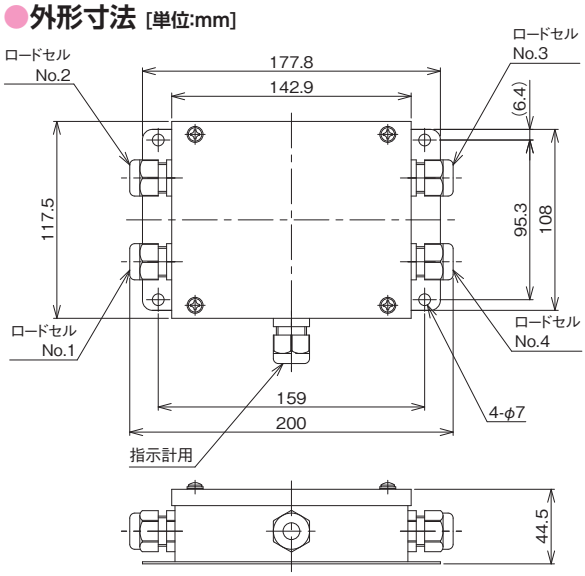

●配線接続図

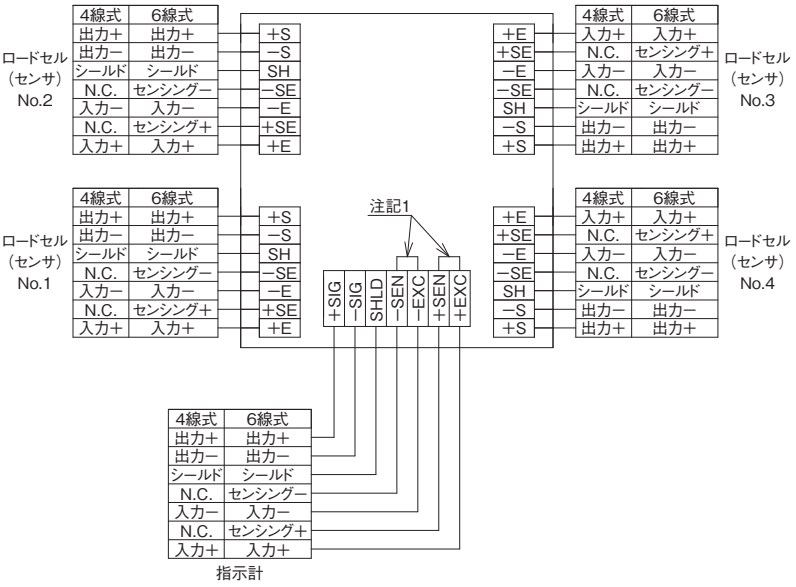

《注記》
1.ロードセル4線式又は指示計4線式の場合は、ジャンパー線等で短絡して下さい。
2.重量バランスが片寄っており、四隅調整が必要な場合はボリューム抵抗にて調整下さい。
※尚、工場出荷時はジャンパー線にて四隅調整ができないように短絡しております。
（詳細は別紙取扱説明書を参照下さい。）
3.適合ケーブル直径：φ4.3 ～ φ6.5
4.芯線は先端バラ又は、棒端子にて接続。
5.ケーブルは4線式又は、6線式(センシング+、−付)をご使用下さい。

防滴型和算ボックス　Shower-proof Junction Box

VKK1-4

●4つのロードセルの和算が可能　●保護等級IP65相当

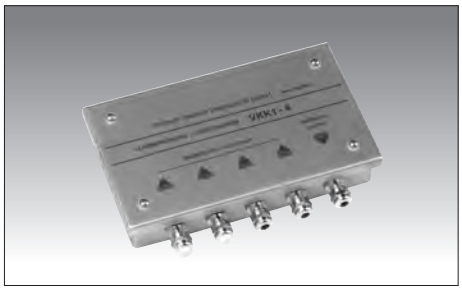

●配線接続図

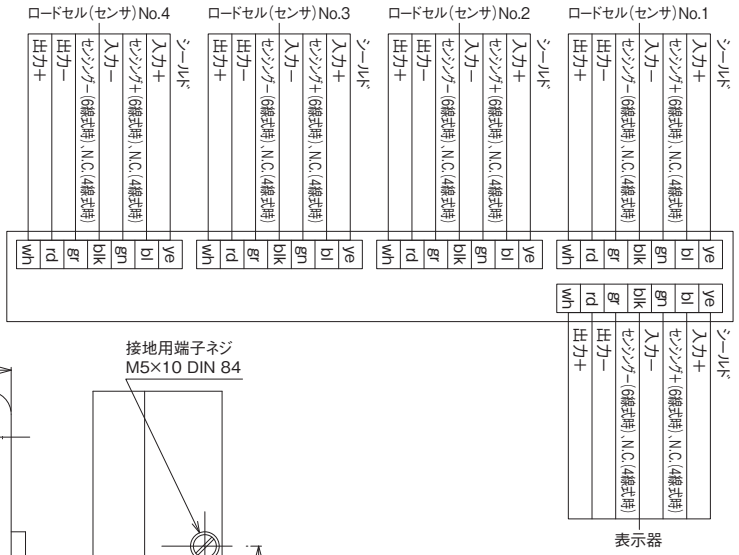

●外形寸法 [単位:mm]

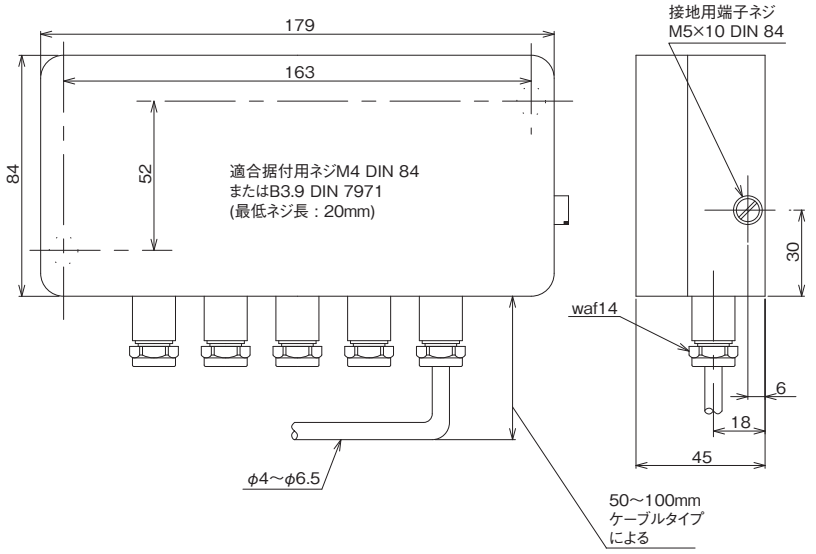

※芯線は先端バラまたは棒端子にて接続。
※ケーブルは4線式または6線式（センシング+、−付）をご使用ください。
※ロードセル側:4線式、表示器側6線式の場合または
ロードセル側:6線式、表示器側4線式の場合は
ジャンクションボックス内部表示器側の端子台にて
センシング+と入力+、センシング−と入力−をショートさせてください。